

► 可快速升级为全自动模式
Upgrade automatic mode



全球超过400台的安装量
可靠性久经考验

More than 400 installations
worldwide, Proven reliability

分体式成册机的产品参数 FEATURES

S650		S650	
用纸种类	银盐、印刷、喷墨纸张	Paper	Silver salt、printing、inkjet paper
粘胶类型	热熔胶（参考备注）	Glue	Hot melt
最大装订规格	18 x 18英寸(460X460mm)	Maximum book block	18"-18"(460*460mm)
最小装订规格	6 x 6英寸(152x152mm)	Minimum book block	6"-6"(152*152mm)
最大装订厚度	< 50毫米	Maximum thickness	<50mm
对裱速度(10x10英寸) (10张=20面)	650张/小时（无夹层） 325张/小时（有夹层）	Speed(10"x10") (10sheets=20 pages)	650sheets/hour (without cardboard) 325sheets/hour (with cardboard)
相纸使用标准范围	0.1-0.5毫米（参考备注）	Thickness of paper	0.1-0.5mm
夹层厚度标准范围	0.25-2毫米（参考备注）	Thickness of cardboard	0.25-2mm
设备工作环境要求	湿度65%-85%	Humidity	65%-85%
工作电压	220V50HZ单相	Power supply	220V 50HZ Single phase
最大功耗	2000瓦	Max. Power consumption	2000W
设备尺寸	长2.3米，宽1.2米，高1.3米	Machine dimension	2.3m(L)*1.2m(W)*1.3m(H)
最大搬运模块	长1.7米，宽1米，高1.4米	Maximum handling module	1.7m(L)*1m(W)*1.4m(H)
压缩空气的压力	>0.6mpa 300L/mim	Air compressor	>0.6mpa 300L/mim
设备重量为	600公斤	Weigh(net)	600KG
快速压平机	可选配	Inline presser	Optional
备注：没有压痕折页功能，相纸和夹层放置高度<50mm note: No indentation folding function.The height of paper<50mm			

* 由于本司【官网/宣传册/宣传册/说明书】会随产品及技术的不断更新而相应变更，详情描述请以购买时的具体产品实物为准。

* As the company's [official website / flyer / brochure / manual] will be changed with the continuous updating of products and technologies, please refer to the specific products at the time of purchase for details.

广东易美图影像科技股份有限公司

地址：广州市科学城天泰一路2号麦普科技园A栋306 邮编：510663

电话：020-32052450-864 18026215657 传真：(8620) 32052450

电子邮箱：sales@imetto.com 网站：http://www.imetto.com

Imetto Digital Imaging Technology Co. Ltd

A306,2Tiantaiyi Road,Guangzhou Science Park Guangzhou Science Park

Tel:+86 20 320 52450-864 18026215657 Fax+8620 32052450

Email: sales@imetto.com Http: www.imetto.com



纸尾稳定模块 End stabilizer

独有的纸尾压紧功能，以保证卷曲纸、带静电的纸的成册质量。

Unique end pressing function to ensure the quality of curled paper and static paper.




全段式除气泡赶纸棍

Full section bubble removing roller

避免分段式赶纸棍可能带来的气泡问题，避免因气泡导致的退货。

Avoid bubble problems caused by segmented roller.

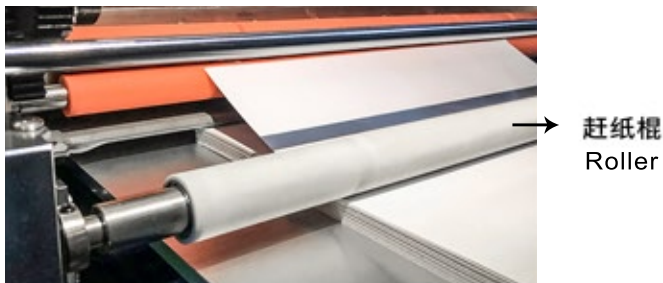

可升级功能 Upgrade function

预留与压痕折页功能模块对接的接口，可快速升级为全自动相册机。

Reserved with the indentation folding function module docking interface, can quickly upgrade to automatic photo album machine.

热熔胶粘合 Hot melt Adhesive

本设备使用热熔胶粘合，它既能适应银盐相纸，也能适应打印、印刷纸。

热熔胶是一种环保的粘合剂，更符合国家越来越严格的环保要求，避开将来的环保风险。

- Best suited for silver halide paper and print paper.
- Compliance with environmental requirements.

自动分本功能

Automatic distribution function

通过每本中间插一张黑色卡纸实现自动分本制作，提高效率。

By inserting a piece of black cardboard in the middle of each book, the automatic production of separate books is realized, and the efficiency is improved.

快速压平固化（选配功能，部分机型适配）

Quickly Pressed and Solidified (Optional)

我们独特配方的热熔胶，配合下面的压平机，使相册在两分钟内快速固化成型，无需再到其它机器长时间压平固化。

Adopting the hot melt to make an initial album. Then the Inline Presser solidifies and shapes the album quickly in 2 minutes.

